


Sichere und effiziente Lösung für Druckluftanschlüsse  
**Druckluftkupplung Schraubsystem  
„Quick & Safe“**

- Zuverlässig luftdichte und dauerhafte Verbindung ohne weitere Abdichtung durch die Kombination aus Safety-Hülse und Standard-Schnellschlusskupplung
- Jederzeit wieder verwendbar und leicht zu lösen durch das innovative Safety-Schraubsystem
- Wirtschaftlich, komfortabel und zuverlässig gegenüber anfälligen Schlauchschellen oder teuren und aufwendigen PresshülSENSsystemen

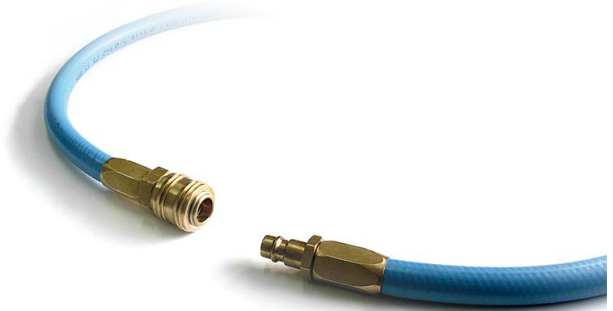

**Eigenschaften:**

- Das komfortable und anwenderfreundliche Schraubsystem „Quick & Safe“ ersetzt auf wirtschaftliche Weise
  - Teure Einbindegeräte oder externe Konfektionsdienstleister
  - Anfällige Schlauchschellen-Einbindungen
  - Teure und aufwendige PresshülSENSsysteme
- Keine Verletzungsgefahr durch scharfe Ecken und Kanten
- Robuste Bauweise durch hochwertige Materialien und unempfindlich gegen Schmutz

**Einsatzbereiche:**

- Verbindungen von Druckluft- und Industrieschläuchen z. B.:
- Druckluftsysteme und -werkzeuge
  - Werkstatt- und Betriebsausrüstung
  - Pneumatik
  - Anlagenbau und Maschinenbau

**Technische Daten:**

Durchfluss: DN 7.2; max. 1.250 Ltr.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Druck	Temperatureinsatzbereich	Größe	ø-innen	Länge	Zollanschluss
700555	DL-Kupplung-Schraubsystem „Quick & Safe“	max. 20 bar	-20 °C bis +95 °C	1/4" / 6,3 mm	6 mm/1/4"	63 mm	6 mm / 1/4"
700557	DL-Kupplung-Schraubsystem „Quick & Safe“	max. 20 bar	-20 °C bis +95 °C	3/8" / 9,5 mm	9 mm/3/8"	63 mm	9 mm/3/8"
700559	DL-Kupplung-Schraubsystem „Quick & Safe“	max. 20 bar	-20 °C bis +95 °C	1/2" / 12,7 mm	13 mm/1/2"	63 mm	13 mm/1/2"