


Geschlossene Hülsenform gegen Verschmutzung der
Kupplungsmechanik

Doppelschlauchtülle

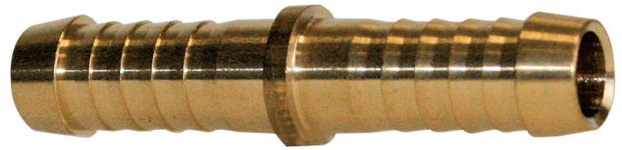

Eigenschaften:

- Universal-Einhand-Schnellschlusskupplungen in Messing MS 58 blank oder vernickelt
- Praktische Tüllenkontur für sicheren Schlauchsitz und leichte Montage
- Geschlossene Hülsenform gegen Verschmutzung der Kupplungsmechanik

Technische Daten:

- \varnothing 27 mm
- Max. Betriebsdruck: PN35 bar
- Temperatur: -20 °C bis +100 °C
- Nenndurchgang: 7,2
- Gewinde: ISO 228/DIN 2999
- Durchfluss max.: 1100 Ltr./min.
- Norm: EUR.Standard

Art.-Nr.	Bezeichnung	Anschluss
074018	Doppelschlauchtülle	1/4"
074019	Doppelschlauchtülle	3/8"
074020	Doppelschlauchtülle	1/2"