


Silberhartlot
AG 63 U

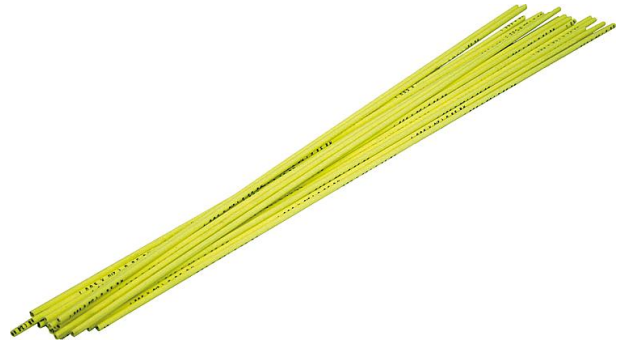

Eigenschaften:

Silberhaltige, überhitzungsunempfindliche Legierung ohne Cadmium.

2.1213	Grundwerkstoffe: Stahl, Temperguss, Kupfer und Kupferlegierungen, Nickel und Nickellegierung und Hartmetalle.	Mechanische Gütewerte Zugfestigkeit: 380 – 450 MPa Dehnung: 25 % Schmelzbereich: +690 °C bis +810 °C Härte: 125 HB Arbeitstemperatur: +810 °C
Normbezeichnung: EN ISO 3677: B-Cu 44 Zn Ag (Si)-690/810 DIN EN 1044: AG 206 DIN 8513: L-Ag 20		

Art.-Nr.	Bezeichnung	Maße	Länge
21630015	AG 63 U	ø 1,50 mm	500 mm
21630020	AG 63 U	ø 2,00 mm	500 mm