


## SR 17/SR 26 – Mit Gaslinse

### Eigenschaften und Vorteile:

- Die Gaslinse garantiert einen laminaren (verwirblungsfreien) Gasaustritt. Dadurch entsteht der Vorteil, dass die Wolframelektrode und das Schweißbad optimal geschützt werden
- Durch diesen Gasfluss besteht die Möglichkeit, die Wolframelektrode bis zu 20 mm aus der keramischen Gasdüse vorstehen zu lassen, ohne dass eine Oxidbildung oder ein Anlaufen (blau werden) der Wolframelektrode stattfindet
- Der Einsatz der Gaslinse verbessert außerdem die Zündigenschaften beim WIG-Schweißen spürbar
- Diese Eigenschaften der Gaslinse haben den Vorteil, dass weniger Verzug beim Schweißen entsteht und insgesamt die Schweißnähte deutlich heller sind. Dadurch werden die notwendigen Nacharbeiten und der Aufwand für das Beizen der Schweißnaht minimiert

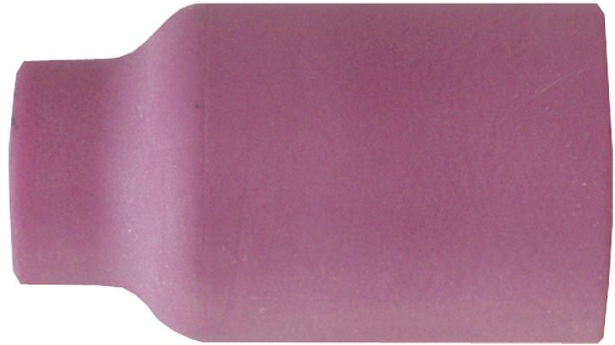

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Inhalt	Größe	Maße
418650	Keramikdüse	SR 17/SR 26 (mit Gaslinse)		4	
418651	Keramikdüse	SR 9/SR 20 (mit Gaslinse)		5	
418652	Keramikdüse	SR 17/SR 18/SR 26 (mit Gaslinse)		6	
418653	Keramikdüse	SR 17/SR 26 (mit Gaslinse)		7	
418654	Keramikdüse	SR 9/SR 20 (mit Gaslinse)		8	
418655	Keramikdüse	SR 17/SR 18/SR 26 (mit Gaslinse)		12	
418300	Spannhülsegehäuse	SR 17/SR 26 (mit Gaslinse)			ø 1,00 mm
418301	Spannhülsegehäuse	SR 17/SR 26 (mit Gaslinse)			ø 1,60 mm
418302	Spannhülsegehäuse	SR 17/SR 26 (mit Gaslinse)			ø 2,40 mm
418303	Spannhülsegehäuse	SR 9/SR 20 (Standard)			ø 3,20 mm
418304	Spannhülsegehäuse	SR 17/SR 18/SR 26 (Standard)			ø 4,00 mm
418305	Isolator	SR 17/SR 26 (mit Gaslinse)			
418629-1	Isolator	SR 17/SR 18/SR 26 (Standard), SR 17/SR 26 (mit Gaslinse)			
418215	Spannhülse	SR 17/SR 18/SR 26 (Standard), SR 17/SR 26 (mit Gaslinse)	5 Stck.		ø 1,00 mm
418216	Spannhülse	SR 17/SR 18/SR 26 (Standard), SR 17/SR 26 (mit Gaslinse)	5 Stck.		ø 1,60 mm
418224	Spannhülse	SR 17/SR 18/SR 26 (Standard), SR 17/SR 26 (mit Gaslinse)	5 Stck.		ø 2,40 mm
418225	Spannhülse	SR 17/SR 18/SR 26 (Standard), SR 17/SR 26 (mit Gaslinse)	5 Stck.		ø 3,20 mm
418226	Spannhülse	SR 17/SR 18/SR 26 (Standard), SR 17/SR 26 (mit Gaslinse)			ø 4,00 mm
418000	Brennerkappe	SR 17/SR 26, lang	5 Stck.		
418618-1	Brennerkappe	SR 17/SR 26, mittel			
418001	Brennerkappe	SR 17/SR 26, kurz	5 Stck.		